

AVANT[®] 750

La gama más potente de AVANT



Una minicargadora para todo

Para trabajos que requieren gran capacidad de elevación.

Para trabajos que requieren un alto caudal hidráulico auxiliar.

Para trabajos en los que una velocidad de 15 km/h. es suficiente.

Para trabajos que se benefician de la gran fuerza de arrastre de la máquina.

Para todos los sectores

En Jardinería Profesional, segando, desbrozando, realizando trabajos de mantenimiento de todo tipo.

En Construcción, moviendo tierra, realizando zanjas, barriendo, demoliendo, excavando.


En Granjas, Ganaderías y Centros Hípicos, trasladando material pesado, adecuando terreno, llevando forraje. Y en muchos más, gracias a sus más de 50 accesorios.

Con todas las características AVANT

Gran Ergonomía, gracias a la óptima colocación del asiento del operario, su brazo telescópico de posicionamiento lateral, mandos al alcance, espacio amplio, etc..

Seguridad, gracias a su estructura antivuelco, a la unión rígida de la articulación de la máquina, al bastidor autonivelante, al sensor de carga, etc..

Más potencia que las series anteriores, igual de compacta que toda la gama AVANT.

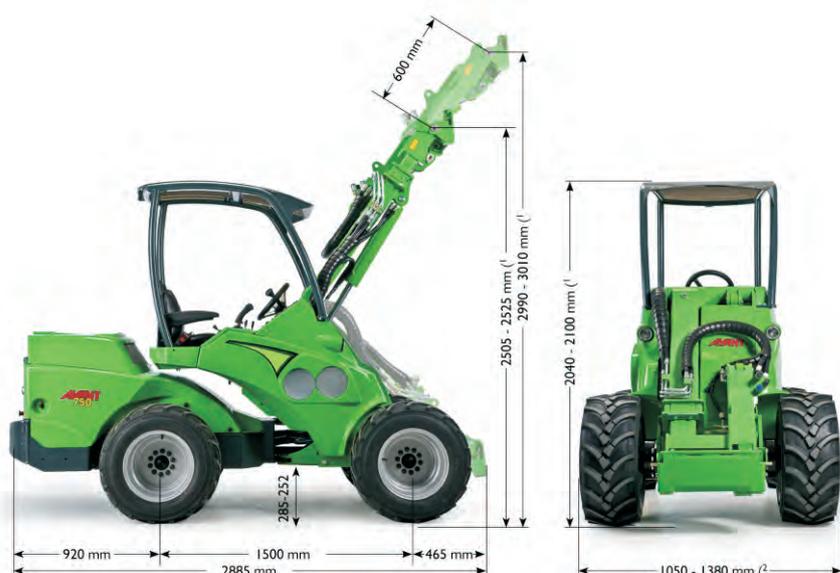

1) consulte la tabla
2) consulte la tabla

Modelo	AVANT 750
Longitud	2885 mm.
Anchura	consulte la tabla de abajo
Altura (con ruedas estándar)	2070 mm.
Peso	1720 kg.
Medida Estándar de la rueda	320/60 - 12 HD tractor o césped
Tracción, transmisión	Hidrostática
Caudal Hidráulico Auxiliar / Presión	70 l/min
Radio de giro interior / exterior	1240 / 2780 mm.
Máxima elevación (con brazo telescópico)	3010 mm.
Capacidad máxima de elevación	2100 kg.
Fuerza Máxima de arranque/50cm.	1400 kg.
Motor	Kubota V2403
Potencia (ISO Bruto)	36 Kw (49 HP)
Combustible	Diesel

Medida de ruedas	Anchura	Velocidad	Fuerza arrastre
27 x 8.50 - 15	1080 mm.		
26 x 12.00 - 12	1350 mm.	22 km/h.	1880 kp.
320/60 - 12 HD	1350 mm.		
29 x 12.50 - 15	1380 mm.	25 km/h.	1600 kp.